

<p>Dodavatel:</p> <p>MEGASTRO CZ, s.r.o. Huštěnovská 2008 686 03 Staré Město</p> <p> megastro</p> <p>IČ: 26259630 DIČ: CZ26259630 Telefon: 572 430 640-4 Fax: 572 430 649 E-mail: megastro@megastro.cz www.megastro.cz</p> <p>Nabídka č.: 24NA80211 Datum zápisu: 12.09.2023 Platno do:</p>	<p>Odběratel: IČ: 70940444 DIČ: CZ70940444</p> <p>Stojanovo gymnázium, Velehrad Velehrad 1 687 06 Velehrad</p> <p>Tel.: 734766295 572 571 136</p> <p>Konečný příjemce: Stojanovo Gymnázium Velehrad 1 687 06 Velehrad</p>
--	---

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem	
B 611 b RETIGO Blue Vision Konvektomat elektrický bojlerový 7xGN 1/1	1 ks	225 710,00	25%	169 282,50	21%	35 549,33	204 831,83

Horký vzduch 30 – 300 °C
Kombinovaný režim 30 – 300 °C
Vaření v páře 30 – 130 °C
Bio vaření 30 – 98 °C
Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze
Časování zásuvů – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv
AHC (Active Humidity Control) – automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření
Pokročilý systém vývinu páry – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému přehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku
Zásuvy napříč – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronomiemi.
Cook & Hold – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování
Golden Touch – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka
Automatický přehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení – speciální programy pro moderní gastronomii
8" displej – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání
MyVision – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce
Dotykový panel – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka
Easy Cooking – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku
6-bodová teplotní sonda – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu
1000 programů s 20 kroky
Piktogramy – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu
Funkce Learn – uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření
Posledních 10 – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů
Multitasking – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
EcoLogic – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji



Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
Active Cleaning – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody Trojité dveřní sklo – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo Obousměrný ventilátor – minimální rozdíly v barvě upečených jídel 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu Taktování ventilátoru – 3 kroky k lepší rovnoměrnosti Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy – snadná údržba Integrovaná ruční sprcha - pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu WSS (Water Saving System) - speciální systém odpadu & vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody Vyjímatelné držáky gastronádob s roztečí 65 mm Konektiva Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření BCS* (Boiler Control System) – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměry (šxhxv): 933 x 786 x 818 mm Rozteč zásuvů: 65 mm Vývin páry: bojler Kapacita: 7xGN 1/1 Kapacita volitelná: 7x 400/600 Kapacita jídel na výdej: 51 - 150 Napětí: 400 V Příkon: 10,9 kW Tepelný příkon: 10,3 kW Příkon vyvíječe páry: 9 kW Jištění: 16 A Hmotnost: 122 kg Hlučnost: do 70 dBA Přípojka vody/odpadu: G 3/4" / 50 mm Teplota: 30 - 300 °C					

INDCT 14-4P MEGASTRO, indukční sporák

1 ks 125 000,00 25% 93 750,00 21% 19 687,50 113 437,50


4 x plotna 3,5kW, digitální ovládání a řízení teploty, digitální ukazatel, dotykové ovládání, možnost nastavit výkon nebo teplotu ve °C, pracovní deska 2mm se zapuštěnými ceranovými plochami do jednotné plochy bez hran a rámečků, otevřená podstavba, materiál nerez AISI 304

Kapacita: 4x plotna 380x360mm
 Celkový rozměr: 900 x 850 x 900 mm
 Celkový instalovaný příkon: 14 kW
 Napětí: 3 N AC 400 V
 Jištění: 3 x 25 A



Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	DPH%	DPH	Kč Celkem
3S MEGASTRO, Stůl pracovní se dvěma policemi 1450x850x900mm	1 ks	15 400,00	25%	11 550,00	21%	2 425,50	13 975,50

Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, podlepená omyvatelnou výdřevou, která není opatřena nátěrem, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdiva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení až 74 mm, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení.

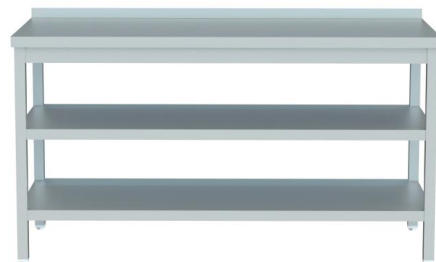

M0931 Stolní napouštěcí rameno, v = 70cm	1 ks	2 950,00	10%	2 655,00	21%	557,55	3 212,55
---	------	----------	-----	----------	-----	--------	----------



STM6350WH Univerzální kuchyňský robot 5l kotlík, metla, hák, míchač, digitální časovač, tep.ochrana	1 ks	4 300,00	20%	3 440,00	21%	722,40	4 162,40
--	------	----------	-----	----------	-----	--------	----------

Sencor STM 6350WH

Robustním kuchyňským robotem Sencor STM 6350WH budete okouzleni. Nabízí bohaté příslušenství, díky kterému zastane práci mnoha dalších spotřebičů, šetří místo ve vaší kuchyni a je k dostání v klasické bílé barvě, která vypadá úchvatně! Potěší vás skvělým výkonem, kvalitním celokovovým provedením, variabilní regulací otáček s 8 rychlostními stupni a také funkcí Pulse pro okamžitý maximální výkon. Do vlnku tento model dostal také nerezovou nádobu s měrnou stupnicí. Třešničkou na dortu je LED osvětlení mixovací nádoby, které nejen že skvěle vypadá, ale také je velmi praktické. Model STM 6350WH je zkrátka pomocník, bez kterého si své budoucí vaření již nebudete umět představit.

Bohaté příslušenství

Kuchyňský robot, který zastane práci hned několika spotřebičů? Ano! V příslušenství tohoto modelu najdete například masomlýnek, hnětací hák, šlehací balónovou metlu, míchací metlu, speciální Flexi metlu na jemná těsta, ale i nástavec na přípravu klobás či tvořítko na cukroví. Za zmínku stojí také 1,5l skleněný mixér a transparentní víko mísy s otvorem, kterým můžete snadno přidávat další ingredience během mixování.


Perfektní promíchání

Už žádné nerozmíchané zbytky. Díky tzv. planetárnímu systému hnětení, míchání a šlehání budou všechny suroviny vždy perfektně zpracované. Nástavce rotující kolem své osy a zároveň kolem osy převodovky totiž zaručují 100% promíchání obsahu mísy.



Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
<p>Kvalitní provedení Nenechte se opít rohlíkem a pořiďte si pomocníka, který bude stát za to. Tento robot dostal do vínku robustní celokovové tělo s kovovými převody zajišťující dlouhodobou životnost a bezproblémový chod. Snadná je též údržba – díky použitým materiálům můžete odnímatelnou mísu i příslušenství bez obav umýt v myčce nádobí.</p> <p>Velká nerezová mísa V míse s objemem 4,5 litru s přehledem ušleháte až 8 vaječných bílků, což je množství, o kterém se konkurenčním modelům může jenom zdát. Oceníte na ní také měrnou stupnici, která je praktická a šetří práci s odměřováním.</p> <p>Poutavé LED osvětlení Potrpíte si na působivých detailech? Vychytávku v podobě LED osvětlení mixovací nádoby si zamilujete. Působí elegantně, ale především je vítaným pomocníkem pro váš lepší přehled.</p> <p>parametry</p> <p>Výrobce Sencor Hlučnost 85 dB Příkon 1000 W Objem nádoby 4.5 l Regulace rychlosti ano Počet rychlostí 8 Displej ne</p> <p>Funkce</p> <p>Hnětení ano Mlýnek na maso ano Šlehání ano Odšťavňovač ne Lis na citrusy ne Mlýnek na mák ne Mixování ano Sekání ano Hranolkovač ne Strouhání ne Pulsní spínač ano Planetární systém míchání ano</p>					
2S MEGASTRO, Stůl pracovní s policí 1200x600x900mm, mobilní, 4x kolečko	1 ks	11 800,00 25%	8 850,00 21%	1 858,50	10 708,50

Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, podlepená omyvatelnou výdřevou, která není opatřena nátěrem, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdiva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení až 74 mm, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení.

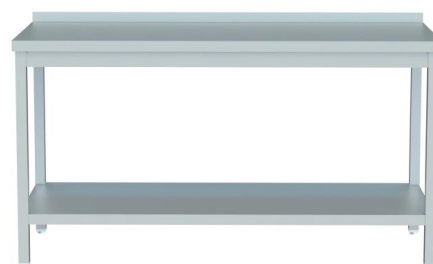

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
MGCUN-11G FAGOR, mrazicí skříň nerezová 610L, vnitřní i vnější plášť nerez GN2/1,	1 ks	52 100,00 20%	41 680,00 21%	8 752,80	50 432,80

Mrazicí skříň

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (vyjma zadního panelu).
 - Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 60 mm a hustotě 40 kg/m³.
 - Lisované vodící drážky. 24 úrovní s roztečí 55 mm.
 - Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
 - Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
 - Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrovaním.
 - Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
 - Dveře se systémem automatického zavírání (méně než 90°) a fi xací v otevřené poloze (více než 135°).
 - Lisované dno se zaoblenými rohy a odpadním vývodem.
 - Vyjímatelné rošty o rozměru 530x650 mm (GN 2/1) pro snadné čištění.
- Vybavení: 3 police na 1 velké dveře.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
 - Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladicí skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazicí skříně).
 - Klimatická třída 4.
 - Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu (nyní i v mrazicích skříních).
 - Teplota okolí max. 43 °C.
 - Odtávání horkým plynem u mrazicích skříní.
- VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**
- Zámek na dveře (pouze na velké dveře).
 - Sada 4 koleček (montáž ve výrobě).
 - Opačné otevírání dveří.
 - Otevírací pedál (montáž ve výrobě).
 - Tropikalizované provedení.
 - Nerezový zadní panel.



Rozměry 653 × 842 × 2040 (Š × H × V)
 Chladivo R290
 Objem 610L
 Napětí 230 V
 Příkon 0,471 kW

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
MGCUN-11G FAGOR, chladicí skříň nerezová 610L, vnitřní i vnější plášť nerez GN2/1,	1 ks	52 100,00 20%	41 680,00 21%	8 752,80	50 432,80

Mrazicí skříň

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (vyjma zadního panelu).
 - Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 60 mm a hustotě 40 kg/m³.
 - Lisované vodící drážky. 24 úrovní s roztečí 55 mm.
 - Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
 - Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
 - Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
 - Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
 - Dveře se systémem automatického zavírání (méně než 90°) a fi xací v otevřené poloze (více než 135°).
 - Lisované dno se zaoblenými rohy a odpadním vývodem.
 - Vyjímatelné rošty o rozměru 530x650 mm (GN 2/1) pro snadné čištění.
- Vybavení: 3 police na 1 velké dveře.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
 - Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladicí skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazicí skříně).
 - Klimatická třída 4.
 - Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu (nyní i v mrazicích skříních).
 - Teplota okolí max. 43 °C.
 - Odtávání horkým plynem u mrazicích skříní.
- VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**
- Zámek na dveře (pouze na velké dveře).
 - Sada 4 koleček (montáž ve výrobě).
 - Opačné otevírání dveří.
 - Otevírací pedál (montáž ve výrobě).
 - Tropikalizované provedení.
 - Nerezový zadní panel.



Rozměry 653 × 842 × 2040 (Š × H × V)
 Chladivo R290
 Objem 610L
 Napětí 230 V
 Příkon 0,471 kW

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	DPH%	DPH	Kč Celkem
2SR MEGASTRO, Regál skladový pětipolicový, 1000x500x1800mm	1 ks	13 700,00	25%	10 275,00	21%	2 157,75	12 432,75

Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení až 74mm, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Perforovaná police s prolisovanými otvory prům. min. 20 mm miskový prolis min.3 mm - zaoblená hrana.




2SR MEGASTRO, Regál skladový pětipolicový, 800x500x1800mm	1 ks	13 100,00	25%	9 825,00	21%	2 063,25	11 888,25
--	------	-----------	-----	----------	-----	----------	-----------

Provedení: čtyřpolicový, nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, plošné zatížení police 90 kg, nosnost sloupce 360 kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2mm opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení až 74mm, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Perforovaná police s prolisovanými otvory prům. min. 20 mm miskový prolis min.3 mm - zaoblená hrana.



1SD2 MEGASTRO, Stůl mycí jednodřezový s perforovanou policí dř.600x500x300mm, 1000x700x900mm	1 ks	13 800,00	25%	10 350,00	21%	2 173,50	12 523,50
---	------	-----------	-----	-----------	-----	----------	-----------

Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, podlepená omyvatelnou výdřevou, která není opatřena nátěrem, zvýšené lemy min.40mm na hranách dotýkajících se zdiva nebo vyšší technologie, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny rektifikačními šrouby s možností seřízení až 74 mm, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení. Perforovaná police s prolisovanými otvory prům. min. 20 mm miskový prolis min.3 mm - zaoblená hrana. Rozměr dřezu dle popisu, dřez lisovaná nerezová vana vevařená do pracovní plochy, stojní prolis pracovní plochy bez svárů, otvor pro stojánkovou baterii.

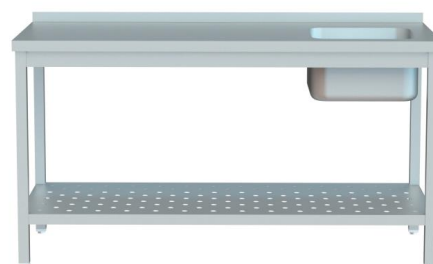

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
5120022 Sprcha tlaková na nádobí STAR 120 s baterií, s ramínkem (stolní, s ramínkem)	1 ks	4 990,00 10%	4 491,00 21%	943,11	5 434,11


Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy.

tlakovou sprchou STAR
tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
úchytem na zeď a háčkem na sprchu
max. průtok (3 bar): 17 l/min.
max. tlak: 5 bar
upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm.
Model pro montáž do desky pracovního stolu



2SSz2 MEGASTRO, Závěsný stůl výstupní k mycímu stroji s perforovanou policí 670x700x900mm	1 ks	9 400,00 25%	7 050,00 21%	1 480,50	8 530,50
--	------	--------------	--------------	----------	----------

Použitý materiál: AISI 304, deska-vana stolu tl. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, ostatní plechové díly tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opatřeny retifikačními šrouby s možností seřízení min. 72 mm z nerezového či plastového materiálu, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojení.
Vedení košů.

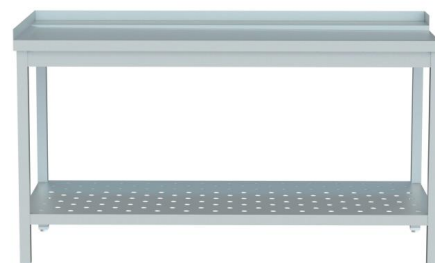

HT 12 ELECTRON2 BT DIHR Myčka průchozí, koš 500x500 TLAKOVÉ ČERPADLO OPLACHU, ATMOSFÉRICKÝ BOJLER	1 ks	125 600,00 25%	94 200,00 21%	19 782,00	113 982,00
--	------	----------------	---------------	-----------	------------

Mycí stroj je jednoduchý a efektivní k použití.
Velmi výkonné mycí čerpadlo o výkonu 1490W, 800L/min.
Nové 4 programy „přizpůsobitelných cyklů“, funkce umožňuje snadno změnit parametry související s mycím cyklem, pauzou a délkou mytí a teploty podle potřeby uživatele.
LED displej, s barevnými ikonami, v kombinaci s praktickým vícebarevným START tlačítkem.
LED displej poskytuje informace o aktuálním stavu stroje a zapnutí probíhající události, jako jsou chyby, anomálie, teploty, výběr cyklu, průběh cyklu, nedostatek soli, pokud je součástí změkčovače vody a mnoho dalších indikátorů v závislosti na možnostech vybraných během konfigurace.
Dvouplášťový izolovaný zvedací kryt
Hluboká nádrž
Dvojitě filtry nádrže, se systémem sběru nečistot a filtrem čerpadla (vylepšený systém pro lepší filtraci mycí vody)
Vertikální samočistící čerpadlo
Soft Start mycí čerpadlo
Včetně dávkovače leštidla a mycího prostředku.
Snadno odnímatelná podpěra koše.
Samočistící cyklus.
BT - atmosférický bojler, tlakové čerpadlo oplachu.



Koš/hod.: 60/40/30/20

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
Mycí cykly: 4: 50/90/120/180 s Mycí čerpadlo: 1490 W Celkový příkon: 10490 W Ohřev bojleru:9000W Ohřev nádrže: 2700W Objem nádrže: 42 l Objem bojleru: 10l Spotřeba vody: 2,8l Rozměr koše: 500x500 mm Rozměry: 720 x 735 x 1445/1880 H					

1SSz MEGASTRO, Vstupní stůl k mycímu stroji s dřezem 1400x700x900mm, dřez 450x450x250mm+oddělující nerezová přepážka vpravo	1 ks	15 800,00 25%	11 850,00 21%	2 488,50	14 338,50
--	------	---------------	---------------	----------	-----------

Provedení: min. AISI 304, pracovní deska tl. min. 1,2 mm, povrchová úprava kartáčovaný nerez, podlepená omyvatelnou výdřevou, která není opatřena nátěrem, ostatní plochy tl. min. 1 mm, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,2 mm, opratřeny retifikačními šrouby s možností seřízení až 74 mm, zadní nohy opatřeny svorkou pro připojení vodivého pospojování. Otvor pro stojánkovou baterii. Pevné vodotěsné spojení s myčkou, prolis pracovní plochy o hloubce min. 20mm, vedení košů.



512002 Sprcha tlaková na nádobí STAR 120 s baterií, s ramínkem (stolní, s ramínkem)	1 ks	4 990,00 10%	4 491,00 21%	943,11	5 434,11
--	------	--------------	--------------	--------	----------

Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy.

tlakovou sprchou STAR
tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
úchytem na zeď a háčkem na sprchu
max. průtok (3 bar): 17 l/min.
max. tlak: 5 bar
upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm.
Model pro montáž do desky pracovního stolu



Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
MGFP-135 GN Stůl chladicí 2 SEKCE, 2x dveře 1347x700x850-900mm, jednotka vpravo	1 ks	42 500,00 20%	34 000,00 21%	7 140,00	41 140,00

Nerezový chladicí stůl, 2 sekce. 2x dvířka.

- Designová integrovaná madla, která jsou umístěná vertikálně po celé výšce dveří, umožňují pohodlný úchop a zároveň zabraňují možným nárazům. Dveře jsou vybaveny samozavíracím systémem a fixací v otevřené poloze 90°.

- Lisované dno se zaoblenými okraji a odpadním vývodem pro snadné čištění.

- Vysoce kvalitní austenitická nerezová ocel (s výjimkou zadního pozinkovaného panelu).

- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m³.

- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.

- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrovaním.

- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.

- Ovládací prvky integrovány v předním panelu pro lepší ochranu proti nečistotám a vodě. Všechny stoly splňují IPX5.

- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.

- Dveře se systémem automatického zavírání a fixací v otevřené poloze.

- Vyjímatelné rošty o rozměrech 530x325 mm (GN 1/1) pro snadné čištění.

Vybavení: 1 rošt na 1 dveře.

- Lisovaný integrovaný odtok ve dně stolu.

- Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu.

- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.

- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladicí stoly) a od -18 °C do -22 °C (mrazicí stoly).

- Klimatická třída 4.

- Teplota okolí max. 43 °C.

- Chladivo R-600a u chladících stolů a R-290 u mrazících stolů.



Rozměry: 1.342x700x850mm

Příkon: 202W

Napětí: 230V

Objem: 274L

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
D01034 POLAR NEW, dřezová baterie 220mm, stojánková, páková, otáčivé ústí, chrom	1 ks	1 690,00 10%	1 521,00 21%	319,41	1 840,41

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Vývod baterie: 220 mm

Výška baterie: 117 mm

Povrchová úprava: chrom

- kartuše o 35 mm (nízká) / XC0008P
- aerator M24x1, vnější závit / XT0036P
- sada těsnění na otočné ramínko / GX0100P

Jedná se o vyšší typ baterie střední třídy odvozené z klasické řady Polar. Nakloněné tělo baterie a ze spodní části vybraný tvar ručky nabízí velmi pohodlnou manipulaci. I tato série je k dispozici v mnoha modifikacích pro použití jak v koupelně, tak ve Vaší kuchyni.



MGFP-135 GN HH Stůl chladicí 2 SEKCE, 4x zásuvka, 1347x700x850-900mm, jednotka vpravo	1 ks	58 300,00 20%	46 640,00 21%	9 794,40	56 434,40
--	------	---------------	---------------	----------	-----------

Nerezový chladicí stůl, 2 sekce. 4x zásuvka

- Designová integrovaná madla, která jsou umístěná vertikálně po celé výšce dveří, umožňují pohodlný úchop a zároveň zabraňují možným nárazům.
- Lisované dno se zaoblenými okraji a odpadním vývodem pro snadné čištění.
- Vysoce kvalitní austenitická nerezová ocel (s výjimkou zadního pozinkovaného panelu).
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m³.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
- Ovládací prvky integrovány v předním panelu pro lepší ochranu proti nečistotám a vodě. Všechny stoly splňují IPX5.
- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
- Lisovaný integrovaný odtok ve dně stolu.
- Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladicí stoly) a od -18 °C do -22 °C (mrazicí stoly).
- Klimatická třída 4.
- Teplota okolí max. 43 °C.
- Chladivo R-600a u chladících stolů a R-290 u mrazících stolů.

ROZMĚR ZÁSUVK:

- 550x300 mm
- ložná výška 200mm

Rozměry: 1.342x700x850mm

Příkon: 202W

Napětí: 230V

Objem: 274L



Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------------	-----------	-----	-----------

D01034 POLAR NEW, dřezová baterie 220mm, stojánková, páková, otáčivé ústí, chrom	1 ks	1 690,00 10%	1 521,00 21%	319,41	1 840,41
---	------	--------------	--------------	--------	----------

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Vývod baterie: 220 mm

Výška baterie: 117 mm

Povrchová úprava: chrom

- kartuše o 35 mm (nízká) / XC0008P
- aerator M24x1, vnější závit / XT0036P
- sada těsnění na otočné ramínko / GX0100P

Jedná se o vyšší typ baterie střední třídy odvozené z klasické řady Polar. Nakloněné tělo baterie a ze spodní části vybraný tvar ručky nabízí velmi pohodlnou manipulaci. I tato série je k dispozici v mnoha modifikacích pro použití jak v koupelně, tak ve Vaší kuchyni.



2SSK MEGASTRO, Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky 1370x350x700mm	2 ks	16 900,00 25%	25 350,00 21%	5 323,50	30 673,50
--	------	---------------	---------------	----------	-----------

Provedení: posuvná dvířka s hladkým pojezdem, materiál dvířek nerez nebo bezpečnostní mléčné sklo, zámky na zpracování plechových dílců zajišťují tuhost kostry bez použití jeklové konstrukce, nýtové a šroubové spoje jsou pohledově skryté, výškově stavitelné police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez.



Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
A00646 Nerezové umývadlo,500x400x240mm, kolenové ovládání	1 ks	5 990,00 10%	5 391,00 21%	1 132,11	6 523,11



1VOT_330 MEGASTRO, Udržovací vyhřívavý tubusový zásobník s podavačem pro talíře a misky	1 ks	23 400,00 20%	18 720,00 21%	3 931,20	22 651,20
--	------	---------------	---------------	----------	-----------

Izolovaný celonerezový pojízdný zásobník na talíře a misky s ohřevem, jednotubusový, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až +70°C. Vnitřní prostor uzpůsobený pro vkládání talířů až do průměru 320 mm, nebo misek, 4x plastové otočné kolečko, z toho 2x s brzdou, běhoun z termoplastické gumy, šedá-neznačující, protivlákenný kryt, kuličkové ložisko, rohy chráněny pryžovými dorazy. Použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm, materiál AISI 304, povrchová úprava kartáčovaný nerez
 "Napětí 230V
 Příkon 1000W
 Kapacita: 60 talířů, 40 misek
 Regulace teploty: 30- 70°C
 Ochranné nárazníky"
 Rozměr: 550x550x900mm



3SVL/D MEGASTRO,vodní lázeň,mobilní,dělená vana,ovládání na dlouhé straně 1160x647x850mm	1 ks	32 300,00 20%	25 840,00 21%	5 426,40	31 266,40
---	------	---------------	---------------	----------	-----------

Elektrické vyhřívavé vodní lázně jsou určeny pro přepravu, udržování a výdej teplých jídel. Využívají se v restauracích, jídelnách, bistrech atp.

Potravinu jsou uloženy v samostatných sekcích pro rozměr gastronádoby 1/1 hloubky 200 mm.
 V nabídce jsou varianty s kapacitou 2, 3 nebo 4 van pro GN 1/1 s ovládaním po krátké nebo dlouhé straně vyhřívavé lázně.

Topná tělesa o výkonu 700 W, která jsou umístěna pod dno jednotlivých van, zajišťují rychlé nahřátí na požadovanou teplotu. Regulace každé vany umožňuje nastavit různou teplotu vydávaného jídla. Díky umístění tělesa pod vanou je možná snadná údržba a čištění lázně.
 Každá sekce je opatřena síťovým vypínačem, signálkou kontroly chodu, termostatem pro regulaci teploty 35-90 °C, výpustným ventilem pro snadné vypouštění.

Mobilní provedení opatřené celoplastovými koly o 125 mm (nebo 100mm), 2x brzděné kolo na straně s ovládaním, 2x nebrzděné kolo, běhoun kol tvoří termoplastická guma z neznačujícího materiálu.



Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr: 1160x647x850mm Rozměr horní desky: 1098x585mm Regulace teploty: 35-90C Příkon: 2,1kW Napětí: 230V / 50Hz Hmotnost: 34kg bez police / 39kg s polici materiál nerez 1.4301 18/10 přívodní kroucený kabel 5m trubkové madlo					

DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA MOŽNÉ VÝROBNÍ ZMĚNY

1MPa MEGASTRO, parapetní deska 1000x650x40mm, nástěnná, sklopné provedení	2 ks	7 600,00 25%	11 400,00 21%	2 394,00	13 794,00
--	------	--------------	---------------	----------	-----------

Parapetní desky jsou vždy vyrobeny z potravinářské chromoniklové oceli 18/10, vyztužené omyvatelnou lamino-třískovou deskou. Výška parapetní desky je 40 mm.



SMKME-20BNT Kabinetový změkčovací filtr, plně automatické objemové řízení průtoku Napojení 3/4" pro BNT	1 ks	10 300,00 10%	9 270,00 21%	1 946,70	11 216,70
--	------	---------------	--------------	----------	-----------

SMKZE-20BNT, Kabinetový změkčovací filtr, plně automatické objemové řízení průtoku, elektronická řídicí jednotka
Plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení. Řídicí ventil BNT Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.

Kapacita m3x0dH: 20
 Provedení řídicí jednotky: elektronické
 Typ řídicího ventilu: BNT 2650F
 Rozsah nastavení: 0-99m3
 Objem pryskyřice: 5,0l
 Průtok max.: 0,5m3/hod
 Plovákový ventil Kombi plast 3/8": ano
 Rozměr: 225x400x530 mm
 Výška napojení vody/odpadu: 370/400mm
 Napojení vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2"
 El. napojení/odběr: 230 V, 50 Hz / 5 W
 Provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 MPa
 Teplota vody, okolí: max. 43C



Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání přímo na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------------	-----------	-----	-----------

1SDi2 MEGASTRO, digestoř nástěnná lamelový filtr, 2500x1200x450mm	1 ks	29 800,00 25%	22 350,00 21%	4 693,50	27 043,50
--	------	---------------	---------------	----------	-----------

Digestoř nástěnná, kondenzační žlab opatřen výpustným ventilem pro likvidaci kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzační žlab opatřen oblými hranami pro snadnou údržbu s omezením rizika zranění obsluhy, nerezové štěrbinové (lamelové) filtry, integrované LED osvětlení, použitý materiál: nerezový plech AISI 304 tl. 0,8 mm. CNC zpracování.



SL004 MONTÁŽ-ustavení, seřízení, připojení na koncové body veškerých instalací, odzkoušení uvedení do provozu, technické zaškolení	1 ks	60 000,00	60 000,00 21%	12 600,00	72 600,00
---	------	-----------	---------------	-----------	-----------



Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
SL001 Doprava	1 pau	10 000,00	10 000,00 21%	2 100,00	12 100,00



Součet položek	797 422,50	167 458,73	964 881,23
CELKEM K ÚHRADĚ			964 881,23

Vystavil: Igor Cícha